



ECO  
LINE

# KRONOTERM

Smart heating solutions


**SOLSUM**

Best power  
under the sun

## Komfort o każdej porze

Do 70% oszczędności na kosztach ciepłej wody

Najwyższe  
**COP 4.0\***  
EN 16147, EU 812/2013

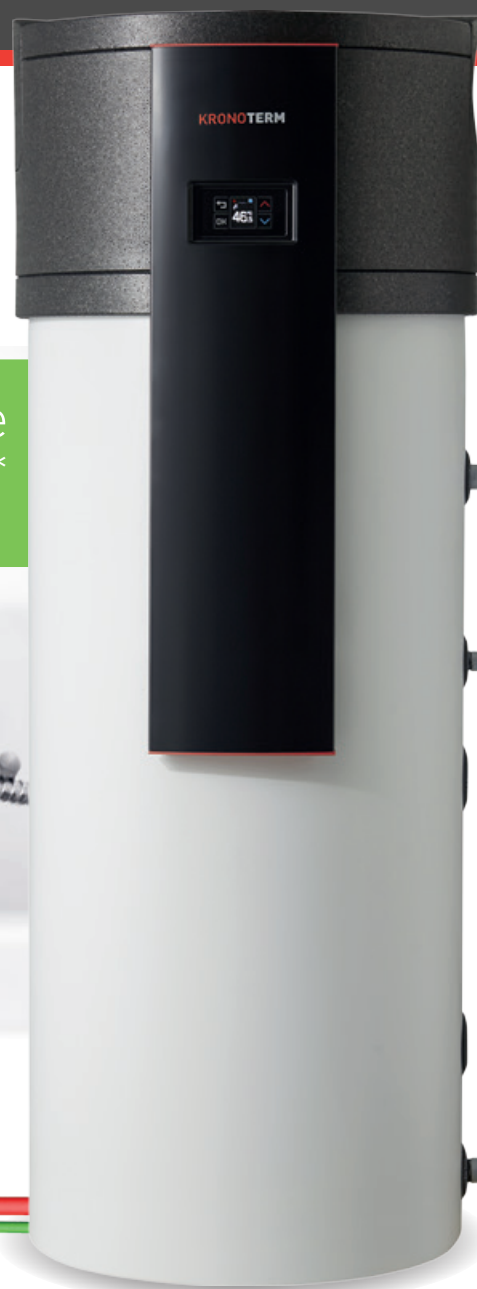

MODEL WP2 LF-202E

**THE HEART OF YOUR COMFORT**



ECO  
CLASS



REMOTE  
MANAGEMENT




SAVING UP  
TO 70%  
HEATING COSTS

MARKA  
**PREMIUM**



ECO  
LINE

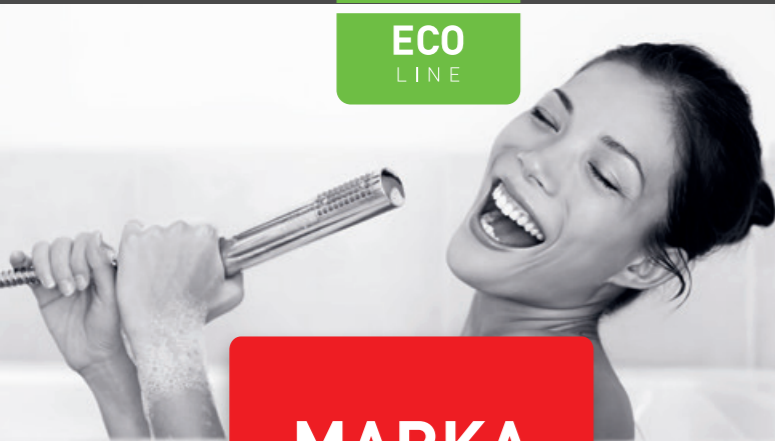

**MARKA  
PREMIUM**


**Wysokowydajna  
pompa ciepła do CWU**

WP2 LF-202E | WP2 LF-302E

COP

**4.0\***

\*EN 16147



\*COP (coefficient of performance) - heating number: represents the ratio between gained heat energy and work used for the operation of the heat pump (electricity)



Co zyskujesz wybierając pompę ciepła z serii ECO?

## Więcej ciepła i dodatkowe oszczędności


### Główne parametry

- + Kontrola powietrza dzięki systemowi KRONO-FLEX
- + Łatwa kontrola poprzez wyświetlacz
- + Praca do temp. -7° C
- + Zbiornik z ochronną anodą magnezową
- + Możliwość podłączenia do istniejącego kotła, kolektorów
- + Współpraca z fotowoltaiką



### Łatwe zarządzanie online poprzez [Water.KRONOTERM](#)

Dostęp do danych i zarządzanie ciepłą wodą z dowolnego miejsca na świecie. Zdalna pomoc i wsparcie techniczne online.

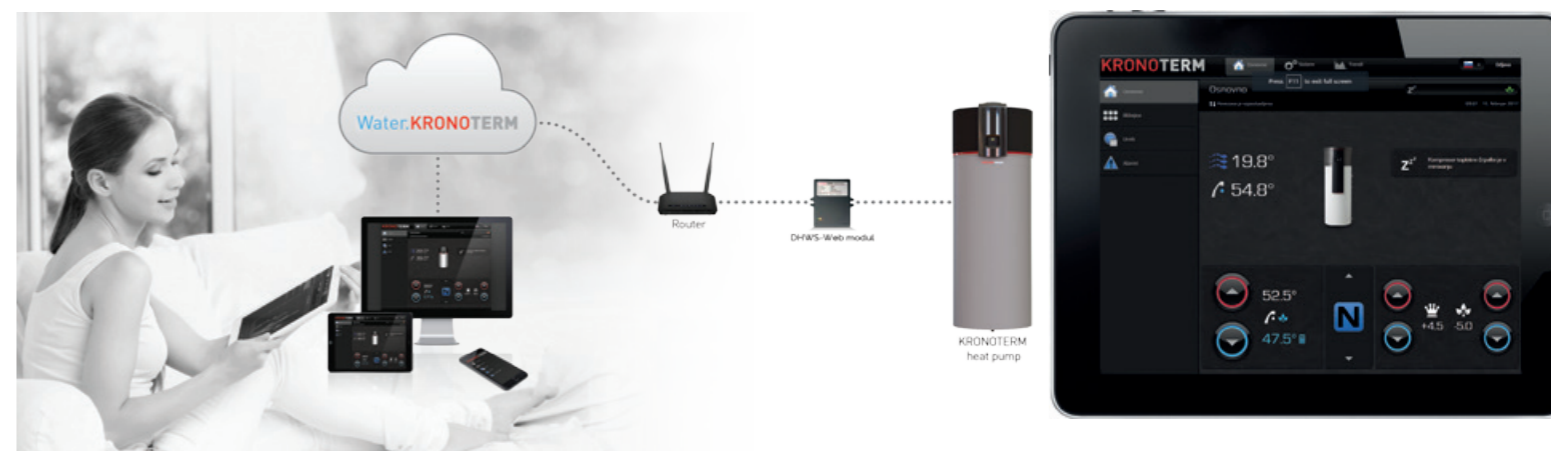



**ECO  
CLASS**

**KRONO-FLEX  
REGULOWANE  
PODŁĄCZENIA  
POWIETRZNE**



## Funkcje



- Ustawianie harmonogramu pracy z zegarem dziennym (tygodniowy zegaz z modułem sieciowym)
- Termostat różnicowy
- 2 prędkości pracy dla większej energooszczędności
- Inteligentne sterowanie
- Automatyczny program antylegionelli
- Automtyczny szybki tryb grzania
- Funkcja wentylacji
- Funkcje: Dodatkowe źródło, tryb biwalentny, tryb back-up, tryb wakacyjny
- Funkcja współpracy z fotowoltaiką

## Technologia

- KRONO-FLEX SYSTEM dla łatwej regulacji potąceń wlotowych i wylotowych z możliwością regulacji obiegu powietrza
- Sprężarka premium najnowszej generacji
- Wentylator EC najnowszej generacji
- Wyświetlacz graficzny i sterownik Optitronic 2
- System monitorowania (opcja)

		WP2 LF-202E	WP2 LF-302E
Moc grzewcza :	W	1850 [3350]*	
Moc elektryczna:	W	440 [1940]*	
Grzałka:	W	1500	
Zakres temperatur powietrza	°C	od -7 to +40	
Czynnik chłodniczy:		R134a (1.2 kg)	
Wysokość:	mm	1698	2030
Średnica:	mm	635	
Waga:	kg	128	145
Pojemność:	l	200	270
Maksymalna ilość ciepłej wody:	l	271	376
Powierzchnia węzownicy	m <sup>2</sup>	0.91	1.2
Podłączenie CWU (średnica)	"	1	
Podłączenie do cyrkulacji	"	3/4	
COP (EN 16147)		4.0	4.0
Klasa energetyczna:		<b>A</b>	

\* w przypadku włączenia grzałki elektrycznej

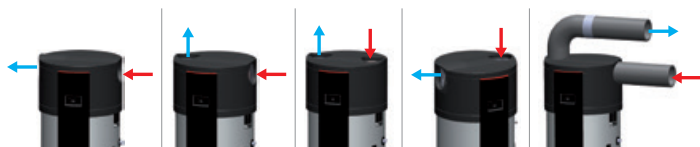

Certyfikaty, członkostwo



Oficjalny dystrybutor w Polsce:  
SOLSUM sp. z o.o.  
ul. Bolesława Chrobrego 8, 33-350 Piwniczna-Zdrój  
[solsum.pl](http://solsum.pl) | [biuro@solsum.pl](mailto:biuro@solsum.pl)

**MARKA  
PREMIUM**

**SŁOWENIA/EU**  
PRODUKCJA

**25**  
LAT

**Kompleksowe  
Rozwiązania**

**50.000**  
Klientów